



Montage mural avec gaine de guidage

9699181

GTIN: 4007126046031

Conformément à la norme EN 14396, des systèmes d'aide à l'accès (dispositifs de maintien) doivent être aménagés dans les regards. Rallonge d'au moins 1 m au-dessus du bord supérieur du regard. L'arbre a une profondeur minimale de 1,60 m ont, depuis l'aide d'entrée ne peut pas être complètement coulé autrement!

Matériaux


Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304

Gaine de guidage carrée
44x44mm

- Escamotable, se composant d'une gaine de guidage et d'une barre de maintien avec poignée
- Guide de coulisse sur le manchon pour un engagement facile de la tige de support

Données Techniques

escamotable	✓
À monter sur la paroi du regard de visite	✓
Matériaux	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Gaine de guidage carrée	44x44mm

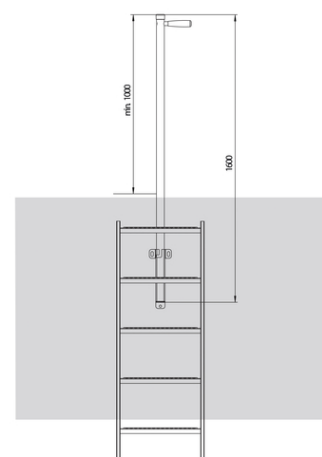

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

