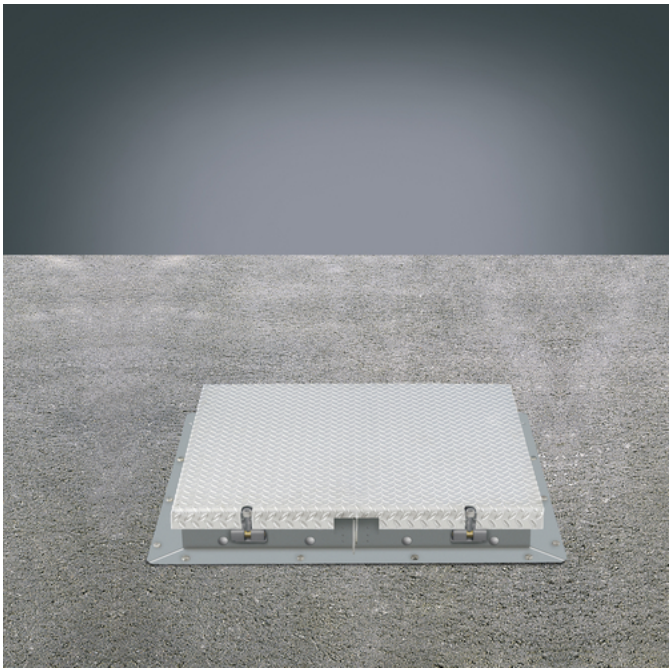

Opbouwluik (RVS) HS7

9557601

GTIN: 4007126006646

Afdekking van traanplaat van 4 mm dik in belastingklasse A 15kN (EN 124) met externe scharnieren, gasveer als openingshulp en zelfwerkende vergrendeling. Het frame bestaat uit een hoekprofiel met rondom vorst- en weerbestendige, insectenwerende afdichting en externe framegaten (bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar onder accessoires). Andere maten verkrijgbaar op aanvraag.

lengte x breedte in mm
600x600

uitvoering
draaisluiting, voorbereid voor hangslot

Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- begaanbaar
- regenwaterdicht
- belastingsklasse A 15kN
- materiaal: roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304

Extra's:

- slot voor afsluiten / haaksleutel
- materiaal: 1.4571/ASTM 316 ti
- veiligheidsrooster
- veiligheidsleuning





Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechten vorbehalten.

PRODUCTGEGEVENSBLAD

dekseldikte in mm	4
dichtheid	regenwaterdicht
belastingsklasse	A 15kN
boven de grond uitstekend	✔
rechthoekig	✔
begaanbaar	✔
lengte x breedte in mm	600x600
uitvoering	draaisluiting, voorbereid voor hangslot
Aantal bevestigingsmaterialen optioneel (stuks)	8





Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.