



## HS9 en aluminium AIMg3

### 9558601

GTIN: 4007126047090

Le couvercle a en tôle gaufrée ou larmée, épaisseur 4 mm avec le classe de charge A 15 kN (EN 124) Le cadre a en profilé angulaire avec joint périphérique résistant au gel et aux intempéries intégré au couvercle. C'est surélevé avec charnières extérieures, dispositif de blocage automatique Autres dimensions sur demande.

Longueur x largeur dans le mm  
600x600


- version carée
- praticable
- étanche aux eaux de pluie
- classe de charge A 15kN
- Matériaux: acier inoxydable 1.4301 / ASTM 304
- Ouverture assistée par ressort à gaz

#### Avec supplément :

- Serrure / clé à crochet
- Matériau: 1.4571/ASTM 316 ti
- Grille de sécurité
- Garde-corps de sécurité

#### Données Techniques

Matériaux	Aluminium AIMg3
Épaisseur de tôle	4
Raideur	étanche aux eaux de pluie
surélevé	✓
rectangulaire	✓

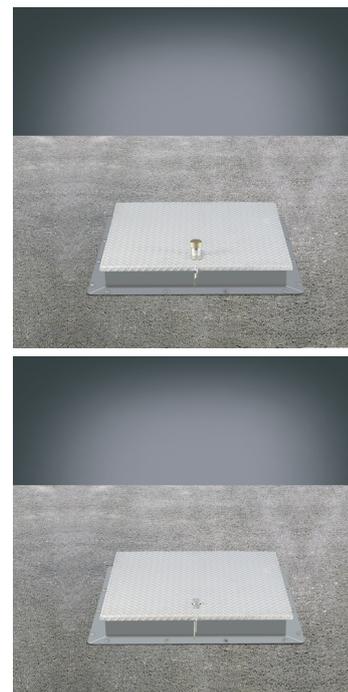



accessible à pied	✓
Longueur x largeur dans le mm	600x600
Construction	Fermeture pivotante, préparée pour cadenas

