


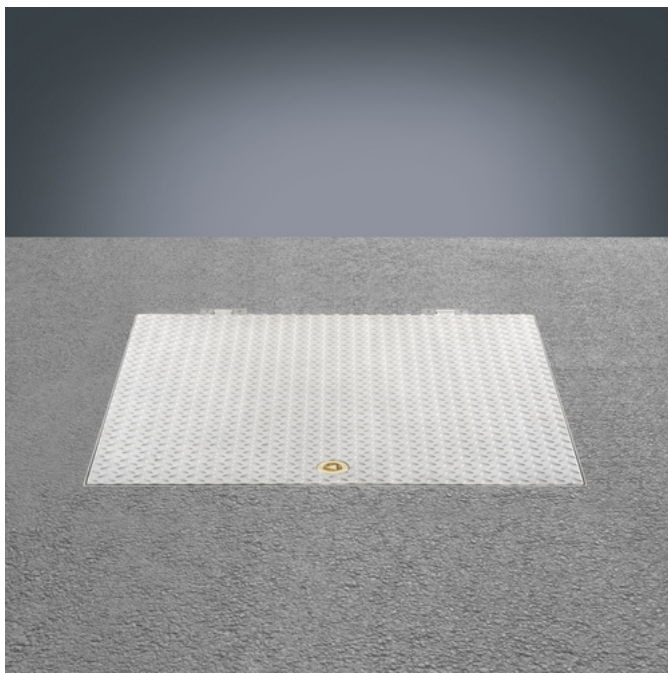

HS12 instortluik klasse A 15kN

9549601

GTIN: 4007126046970

Het HS12 instortluik is geschikt voor gebieden en situaties waar geen rijdend verkeer mag komen, zoals fietspaden, groenstroken en voetgangerszones. De vlakke afwerking is perfect voor drukker gebieden waar stuikelgevaar niet gewenst is. De afdekking bestaat uit een instortframe met een scharnierend deksel. Het deksel van 4 mm dik traanplaat met onderliggende scharnieren en automatisch werkende vastzetvoorziening bij 95° graden. Voorzien van gasdrukveren voor een makkelijke handeling bij het openen en sluiten. Het instortframe van hoekprofiel is voorzien vorst- en weerbestendige afdichting. Afluiting en vergrendeling van het deksel door vergrendelbouten afgedekt met driekant messingschroef. Standaard is deze afdekking vervaardigt uit roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304. Ook verkrijgbaar in roestvrij staal 1.4571/ASTM 316 ti op aanvraag. Maatwerk deksels in tweedelige, driedelige of zelfs vierdelige uitvoeringen zijn mogelijk.

binnenwerkse breedte (mm)
600x600 mm

Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- beloopbaar
- regenwaterdicht
- belastingsklasse A 15 kN (EN 124)
- materiaal: roestvrij staal 1.4301/ASTM 304



Optioneel:

- materiaal: 1.4571/ASTM 316 ti
 - veiligheidsrooster
 - veiligheidsleuning
-
- afmetingen: 600x600 mm

Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dekseldikte in mm	4
dichtheid	regenwaterdicht
op gelijke hoogte met de grond	✓
rechthoekig	✓
belastingsklasse	A 15 kN - EN124
binnenwerkse breedte (mm)	600x600 mm

