



## HS8-ECO aus Edelstahl 1.4301 / AISI 304 Klasse D nach EN124

**9544002**

GTIN: 4007126046864

Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfallender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel; vorgerichtet für Sicherheitsprofilzylinder. Nur für verkehrsberuhigte Bereiche – nicht für den fließenden Verkehr. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich.


Lichte Weite in mm  
600x600 mm

### Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau

### Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchssicher
bodengleich	✓
rechteckig	✓
befahrbar für verkehrsberuhigte	✓

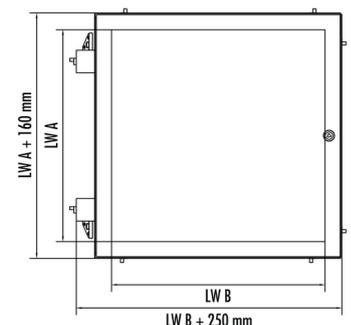



Bereiche

Belastungsklasse D 400kN - EN124

Lichte Weite in mm 600x600 mm

