

## HS8-ECO instortluik tot klasse 400kN voor stilstaand verkeer

**9554241**

GTIN: 4007126006677

Gelijkvloerse uitvoering met binnenliggende scharnieren en zelf invallende vastzetvoorziening en gasdrukveer als openingshulp. De vergrendeling bestaat uit een schroefsluiting met messingschroeven voor haaksleutel; voorbereid voor veiligheidsprofielcilinder. Alleen voor verkeersluwe bereiken – niet voor doorstromend verkeer. Andere groottes (ook rechthoekig) op aanvraag! Meerdelige uitvoering mogelijk

binnenwerkse breedte (mm)  
1200x1200 mm


### Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- regenwaterdicht
- berijdbaar
- geurveilig
- voor gelijkvloerse inbouw

### Opties op aanvraag:

- rechthoekige en meerdelige uitvoering
- Materiaal 1.4571 / ASTM 316Ti
- Noodontgrendeling om het deksel van onderaf te kunnen openen
- Lip voor potentiaalvereffening
- Terugstroom-/overstromingsveilig tot 0,2 bar
- Deksel met 50 mm kuip voor vulling ter plaatse met bestrating, beton of asfalt
- Veiligheidsrooster\*
- Isolatie voor condensatiereductie

\*Meer informatie onder "Accessoires putdeksels"

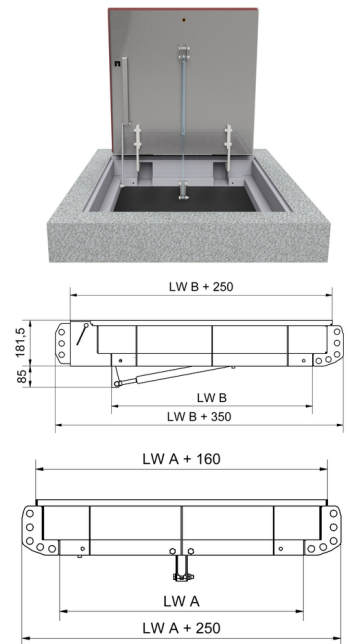

Inbraakwerend RC3 onder "Inbraakwerende putdeksels"

### Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dichtheid	regenwaterdicht en geurveilig
op gelijke hoogte met de grond	✓
rechthoekig	✓
berijdbaar voor verkeersluwe gebieden	✓
belastingsklasse	D 400kN - EN124
binnenwerkse breedte (mm)	1200x1200 mm

