



Leitern-Außenbreite 490mm

6047112

GTIN: 4007126010803

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material

Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt

Länge in m | Sprossenanzahl


3,08 m | 11 Sprossen

Produktinformationen

- Einzigig gemäß den Grundanforderungen DIN 18799
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt.
- Bei Steigleitern an Gebäuden und an maschinellen Anlagen: Steig- / Rückenschutz ab 3000 mm Steighöhe erforderlich!

Lieferumfang:

Leiterteile, Leiternverbinder, Leiternkappen, Wandhalter 185 mm, Ausstiegsholmbügel AHB-K, Austrittsverlängerung, Rückenschutzbügel, Rückenschutz-Senkrechtstäbe, Stabverbinder, Kappen, max. Versandlänge 4200 mm, über 4200 mm mehrteilig

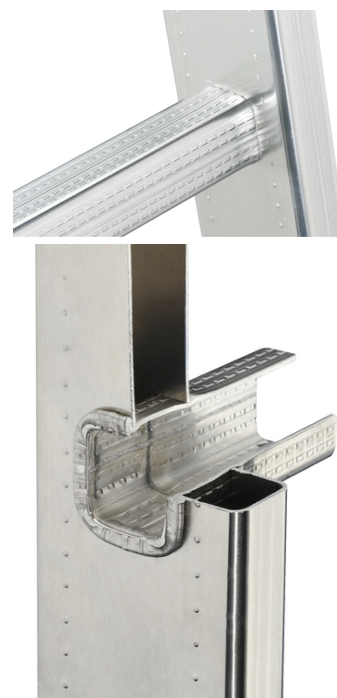

PRODUKTDATENBLATT

- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch Quer- und Längsprofilierung

Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✓
Lichte Weite in mm	450
Material	Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt
Länge in m	3,08
Rückenschutzkorb Länge in m	1,96
Länge in m Sprossenanzahl	3,08 m 11 Sprossen
Gewicht (KG)	34,0
Sprossenanzahl	11
Holmabmessungen	Rechteckprofil 72x25mm
Sprossenabmessung	30x30mm

