



Ladder-buitenbreedte 490  
mm

**6047112**

GTIN: 4007126010803

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten.

Materiaal  
aluminium, natuur + staal, thermisch verzinkt


lengte in m | aantal sporten  
3,08 m | 11 sporten

### Productinformatie

- eendelig conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:

ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig

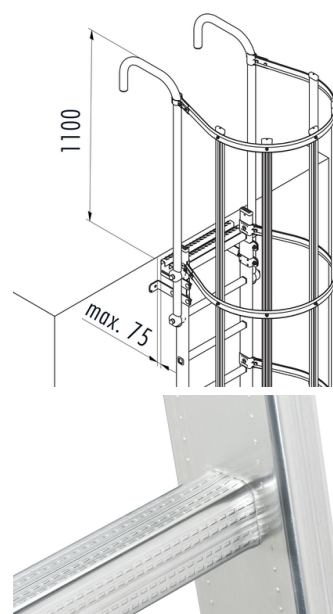

- ladderdelen kunnen zonder het risico van corrosie worden ingekort
- stroeve sporten door profilering in dwars- en lengterichting

## Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490
sportafstand 280 mm	✓
Materiaal	aluminium, natuur + staal, thermisch verzinkt
lengte in m	3,08
Aantal sporten	11
gewicht (kg)	40,0
stijlafmeting	kokerprofiel 72x25 mm
sportafmeting	30x30mm
lengte in m   aantal sporten	3,08 m   11 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	440

