Steigleitern mit Rückenschutz

6047241

GTIN: 4007126010933

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Bilder enthalten teilweise aufpreispflichtiges Zubehör

Material
Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt

Länge in m | Sprossenanzahl
6,72 m | 24 Sprossen

Produktinformationen

- Einzügig gemäß den Grundanforderungen DIN 18799
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt.
- Bei Steigleitern an Gebäuden und an maschinellen Anlagen: Steig- / Rückenschutz ab 3000 mm Steighöhe erforderlich!

Lieferumfang:
Leiterteile, Leiternverbinder, Leiternkappen, Wandhalter 185 mm, Ausstiegsholmbügel AHB-K, Austrittsverlängerung, Rückenschutzbügel, Rückenschutz-Senkrechtstäbe, Stabverbinder, Kappen, max. Versandlänge 4200 mm, über 4200 mm mehrteilig

- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch Quer- und Längsprofilierung

Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490
Sprossenabstand 280mm	✔

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

PRODUKTDATENBLATT

Material	Aluminium, natur + Stahl, feuerverzinkt
Länge in m	6,72
Rückenschutzkorb Länge in m	5,60
Sprossenanzahl	24
Gewicht (KG)	67,0
Holmabmessungen	Rechteckprofil 72x25mm
Sprossenabmessung	30x30mm
Länge in m | Sprossenanzahl	6,72 m | 24 Sprossen
Lichte Weite in mm	440

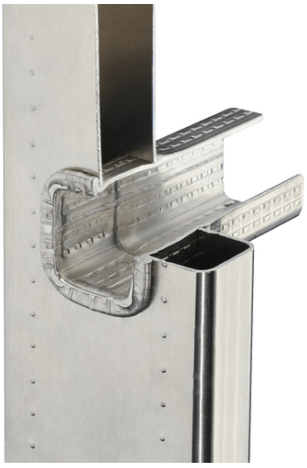

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

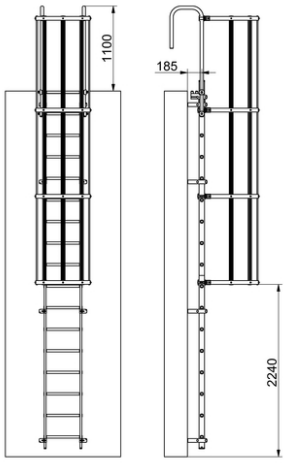

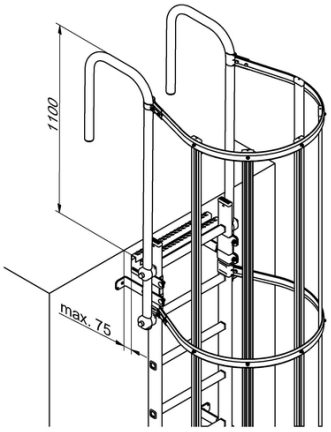

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

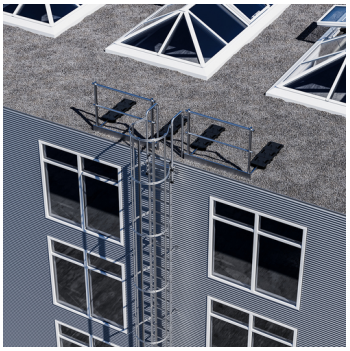

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.