



HS8 aus Edelstahl 1.4301 /  
AISI 304 Klasse B / D nach  
EN124

**9551602**

GTIN: 4007126046703

Bodengleiche Schachtabdeckung PKW-befahrbar (EN 124 Klasse B) oder LKW-befahrbar (EN 124 Klasse D), für fließenden Innerortsverkehr zugelassen. Sichere Bedienung durch Gasdruckfedern als Öffnungshilfe und selbst einfallender Feststelleinrichtung. Deckel mit integrierter Dichtung. Verriegelung durch Verschluss mit Messingmutter für Dreikant-Schlüssel. Vorbereitung für Schließeinsatz mit Sicherheitsschloss. Tiefer liegende Verriegelung, abgedeckt mit Dreikant-Messingschraube. Weitere Größen, Ausführungen und Materialien auf Anfrage.

Lichte Weite in mm

600x600 mm

Belastungsklasse


B 125kN - EN124

## Produktinformationen

- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- Edelstahl 1.4301/ASTM 304

Optionen auf Anfrage:



- rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti oder Stahl feuerverzinkt



# PRODUKTDATENBLATT

- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- Innenliegendes Geländer
- Sicherungsgitter versch. Versionen
- rückstau- / überflutungssicher 0,2 bar
- Deckel mit 50mm Wanne zur bauseitigen Füllung
- elektrische oder hydraulische Öffnung

Hinweis: nicht alle optionalen Ausstattungen sind frei miteinander kombinierbar.

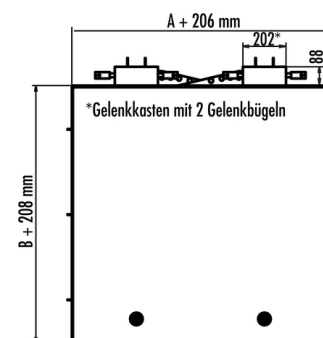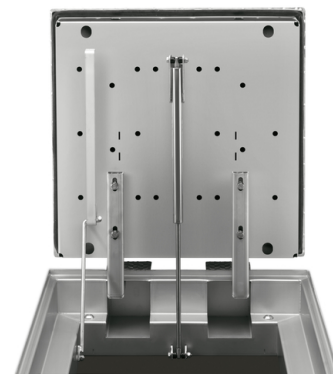

## Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchsdicht
bodengleich	✓
rechteckig	✓
für den fließenden Verkehr geeignet	✓
Belastungsklasse	B 125kN - EN124
Lichte Weite in mm	600x600 mm