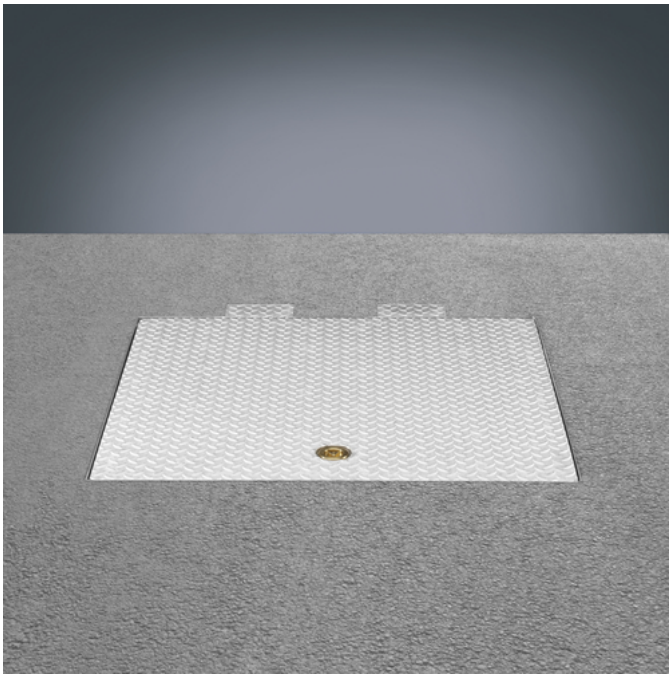

Instortluik HS8

9552802

GTIN: 4007126006769

Roestvast stalen (1.4301 / ASTM 304) putafdekking met belastingsklasse B / D EN124. Bodemgelijke schachtafdekking geschikt voor personenauto's (EN 124 klasse B) of vrachtwagens (EN 124 klasse D), toegelaten voor doorgaand verkeer binnen de bebouwde kom. Veilige bediening door gasdrukveren als openingshulp en zelf invallende vastzetvoorziening. Deksel met geïntegreerde afdichting. Vergrendeling door sluiting met messingmoer voor driekant bedieningssleutel. Voorbereiding voor inzethuls met veiligheidsslot. Verborgen vergrendeling, afgedekt met driekantige messingschroef. Andere maatvoeringen, uitvoeringen en materialen op aanvraag.

binnenwerkse breedte (mm)
800x800 mm

belastingsklasse
D 400kN - EN124

Productinformatie

- rechthoekige uitvoering
- regenwaterdicht
- berijdbaar
- geurveilig
- voor gelijkvloerse montage
- roestvast staal 1.4301/ASTM 304

Opties op aanvraag:

- rechthoekige en meerdelige uitvoering
- materiaal 1.4571 / ASTM 316Ti of staal thermisch verzinkt
- noodontgrendeling om deksel van onderaf te kunnen openen

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

- binnenliggende leuning

- veiligheidsrooster in diverse uitvoeringen
- opstuwings-/overstromingsbestendig 0,2 bar

- deksel met 50 mm cassette voor vulling op montagelocatie

- elektrische of hydraulische opening
- Isolatie om condensatie te verminderen

Aanwijzing: niet alle optionele uitrustingen kunnen vrij met elkaar worden gecombineerd.

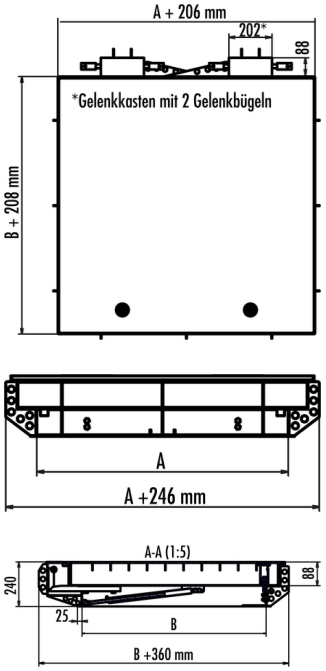

Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dichtheid	regenwaterdicht en geurveilig
op gelijke hoogte met de grond	✔
rechthoekig	✔
geschikt voor doorstromend verkeer	✔
belastingsklasse	D 400kN - EN124
binnenwerkse breedte (mm)	800x800 mm

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.