


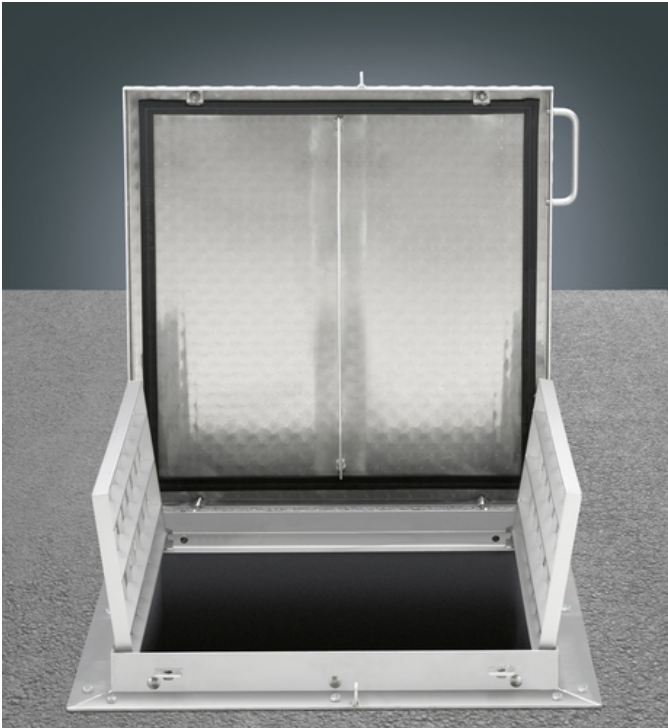

Klapbaar veiligheidsrooster


9534
GTIN: 4007126046543

Als geïntegreerd rooster in schachtafdekkingen of voor montage achteraf in de schachthals.

uitvoering
zijdelings klapbaar

Productinformatie

- materiaal: roestvrij staal 1.4301 of 1.4571
- belastbaarheid 200 kg
- maaswijdte 100 mm
- modellen: HS1, HS2, HS5, HS7, HS8, HS9, HS12, HS14
- Begaanbaar veiligheidsrooster, in de schachtafdekking geïntegreerd als valbeveiliging bij geopend deksel. Het omhoog geklapte rooster kan zonder gereedschap worden weggenomen om een groter vrij vlak te krijgen.
- Per af te sluiten vlak zijn 2 tegen elkaar klappende roosters aanwezig. De spleet tussen de roosters maakt het doorvoeren van een ketting mogelijk voor het optillen/laten zakken van lasten bij gesloten rooster.

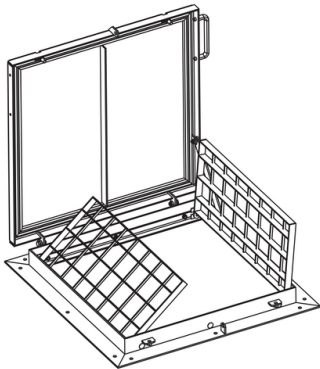

Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304
belastbaarheid	200
uitvoering	zijdelings klapbaar