


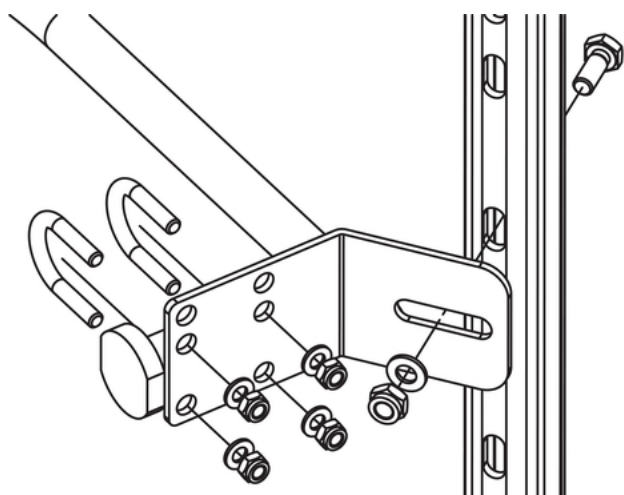

## Houder

**9614021**

GTIN: 4007126048783

Het valbeveiligingssysteem H-50 voldoet als compleet systeem aan de vereisten van de geldende Europese en nationale richtlijnen 89/686/EEG. Voor de montage van de valbeveiligingsrail aan een Hailo ladder is over het algemeen een bevestigingsafstand van max. 1680 mm toegestaan (6 sporten). Bij laddersystemen van derden of klimbeugel- resp. klimijzersystemen moet de rail om de 1120 mm (4 sporten) worden bevestigd.

### Materiaal

Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti

### montage

aan klimbeugel met opkanting

## Productinformatie

Snelle en eenvoudige montage aan

- ladderstijl
  - laddersport
  - schachtwand
  - klimbeugel
- 
- houder aan klimbeugel met opkanting

## Technische gegevens

Materiaal

Edelstahl 1.4571 / AISI  
316ti

montage

aan klimbeugel met  
opkanting