


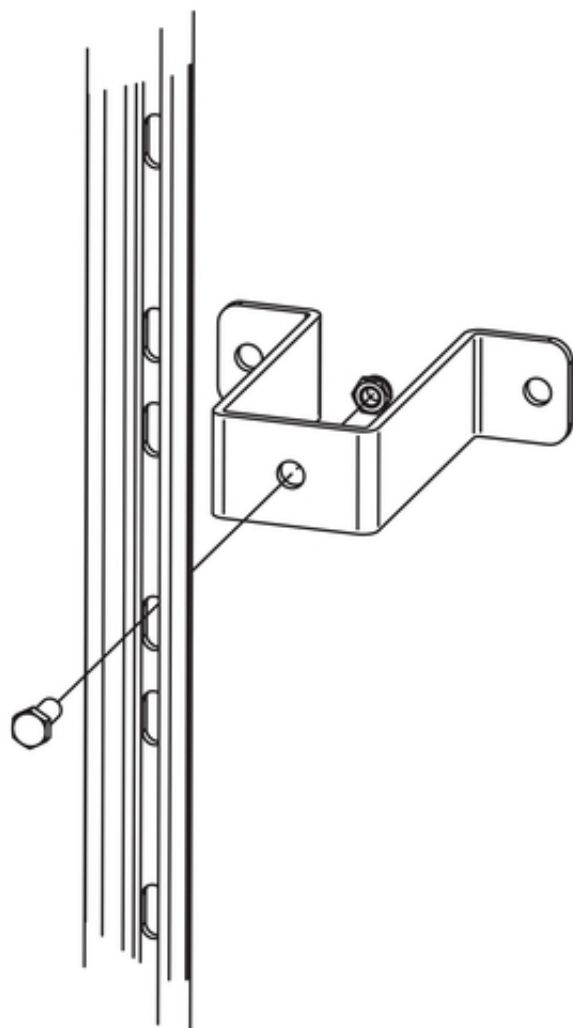

Houder

9614011

GTIN: 4007126048639

Het valbeveiligingssysteem H-50 voldoet als compleet systeem aan de vereisten van de geldende Europese en nationale richtlijnen 89/686/EEG. Voor de montage van de valbeveiligingsrail aan een Hailo ladder is over het algemeen een bevestigingsafstand van max. 1680 mm toegestaan (6 sporten). Bij laddersystemen van derden of klimbeugel- resp. klimijzersystemen moet de rail om de 1120 mm (4 sporten) worden bevestigd.

Materiaal

Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti

montage

aan de schachtwand

Productinformatie

Snelle en eenvoudige montage aan

- ladderstijl
- laddersport
- schachtwand
- klimbeugel

Technische gegevens

wandafstand in mm	150
Materiaal	Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti
montage	aan de schachtwand