



Aluminium driepoot type DB-A2

9698261

GTIN: 4007126015013


Als verankeringsysteem voor PSaGA volgens EN 795:2012 type B en gecontroleerd volgens CEN TS 16145:2013

Productinformatie

- lichte aluminium uitvoering
- draagvermogen 300 kg
- corrosiebestendig door coating
- aanslagvoorziening voor max. 2 personen
- in hoogte verstelbaar
- klappbare rubber voeten voor hoge stabiliteit
- inzetbaar met alle IKAR-valblokken met reddingsfunctie (type HRA)

Optioneel verkrijgbaar:

- 41 - PLW, personen- en vrachtlift, nominale belasting 300 kg
- IKLW 300 handbediende vrachtlift tot max. 300 kg en met max. 20 m kabellengte
- snelwisselhouder voor vrachtlift
- driepoot draag- en beschermtas

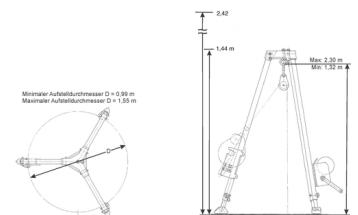



- HRA-valblok tot 42 m met houder

Technische gegevens

hoogtebeveiliging	✓
-------------------	---