

Uitvalarm type ASS-3

9698631


GTIN: 4007126048110

Als aanslagvoorziening voor PBMtv conform DIN EN 795, klasse B gekeurd De dwarsarmen werden speciaal voor gebruik met het valblok met reddingsfunctie en/of vrachtlief ontwikkeld. Ze zijn met grond-, verzinkbare grondhuls of wandhuls leverbaar.



Productinformatie

- speciaal ontwikkeld voor stationair gebruik in zekerings- en reddingssituatie
- voor twee personen
- optillen en neerlaten van lasten
- variabele bevestigingen door grond-, verzinkbare grondhuls of wandhuls mogelijk
- snel wisselen van locatie mogelijk
- inzetbaar met alle HRA-reddingsapparaten
- stabiel door solide constructie
- materiaal 1.4571
- 10° hellingshoek in uitgeschoven toestand
- nuttige lengte van bovenarm: 1250 mm
- hoogte van bovenarm: 1745 mm
- 27° hellingshoek in uitgeschoven toestand
- nuttige lengte van bovenarm: 1150 mm
- hoogte van bovenarm: 2060 mm
- bevestigingsmogelijkheid van de snelwisselhouders op boven- of

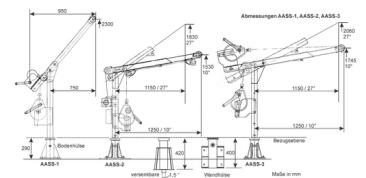



onderarm

Technische gegevens

type AASS-3



materiaal

roestvrij staal 1.4571 / AISI
316ti
