Steigleitern mit Rückenschutz

9652251

GTIN: 4007126011824

Anwendung als ortsfeste Steigleiter an Gebäuden und maschinellen Anlagen, für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Bilder enthalten teilweise aufpreispflichtiges Zubehör

Material
Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert

Länge in m | Sprossenanzahl
7,00 m | 25 Sprossen

Produktinformationen

- Einzügig gemäß den Grundanforderungen DIN 18799
- korrosionsbeständig in neutraler und leicht saurer Umgebung
- stabile, handfreundliche Holmprofile
- verlängerbar mittels Leiterverbinder
- einfache Montage
- Eine gerade Befestigungsfläche ohne Hindernisse wird vorausgesetzt.
- Bei Steigleitern an Gebäuden und an maschinellen Anlagen: Steig- / Rückenschutz ab 3000 mm Steighöhe erforderlich!

Lieferumfang:
Leiterteile, Leiternverbinder, Leiternkappen, Wandhalter 185 mm, Ausstiegsholmbügel AHB-K, Austrittsverlängerung, Rückenschutzbügel, Rückenschutz-Senkrechtstäbe, Stabverbinder, Kappen, max. Versandlänge 4200 mm, über 4200 mm mehrteilig

- Leiterteile können ohne Korrosionsrisiko gekürzt werden
- rutschsichere Sprossen durch gelochtes U-Profil

Technische Daten

Leiternaußenbreite in mm	490

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

PRODUKTDATENBLATT

Sprossenabstand 280mm	✔
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304, gebeizt und passiviert
Länge in m	7,00
Rückenschutzkorb Länge in m	5,88
Sprossenanzahl	25
Gewicht (KG)	112,0
Holmabmessungen	Rechteckprofil 40x20mm
Sprossenabmessung	Gelochtes U-Profil 30 x 30 mm
Länge in m | Sprossenanzahl	7,00 m | 25 Sprossen
Lichte Weite in mm	450

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

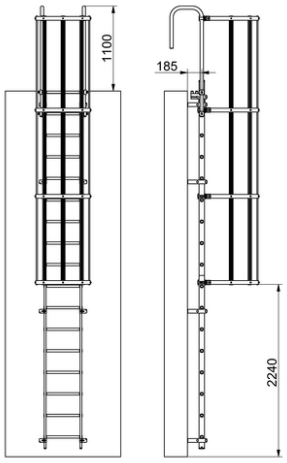

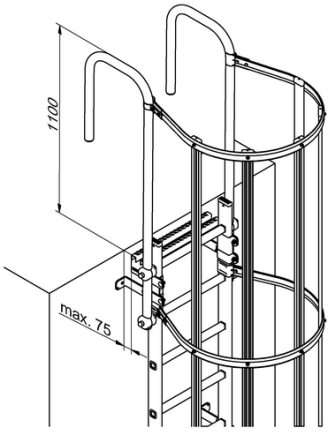

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

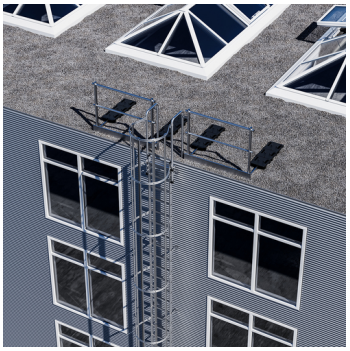

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.