Kooiladders

9652341

GTIN: 4007126012012

Gebruik als vaste ladder bij gebouwen en machine-installaties, geschikt voor binnen en buiten. Op sommige foto's zijn accessoires te zien waarvoor een meerprijs geldt

Materiaal
roestvrij staal 1.4301 / AISI 304, gebeitst en gepassiveerd

lengte in m | aantal sporten
9,52 m | 34 sporten

Productinformatie

- eendelig conform de basiseisen DIN 18799
- corrosiebestendig in neutrale en licht zure omgeving
- stabiele, handvriendelijke stijlprofielen
- te verlengen m.b.v. ladderverbinders
- eenvoudige montage
- Er is een recht bevestigingsvlak zonder obstakels vereist.
- Bij ladders bij gebouwen valbeveiliging/rugbescherming noodzakelijk vanaf een klimhoogte van 3000 mm – bij ladders bij machine-installaties vanaf 3000 mm!

Levering omvat:
ladderdelen, ladderverbinders, ladderkappen, wandhouder 185 mm, uitstapbeugel AHB-K, uitstapverlengstuk, rugbeschermingsbeugel, verticale stangen rugbescherming, stangverbinders, kappen, max. verzendlengte: 4200 mm, meer dan 4200 mm meerdelig

- ladderdelen kunnen zonder het risico van corrosie worden ingekort
- stroeve sporten door geperforeerd U-profiel

Technische gegevens

ladderbuitenbreedte in mm	490

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechten vorbehalten.

PRODUCTGEGEVENSBLAD

sportafstand 280 mm	✔
Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304, gebeitst en gepassiveerd
lengte in m	9,52
Aantal sporten	34
gewicht (kg)	148,0
stijlafmeting	kokerprofiel 40x20 mm
sportafmeting	geperforeerd U-profiel 30x30 mm
lengte in m | aantal sporten	9,52 m | 34 sporten
binnenwerkse breedte (mm)	450

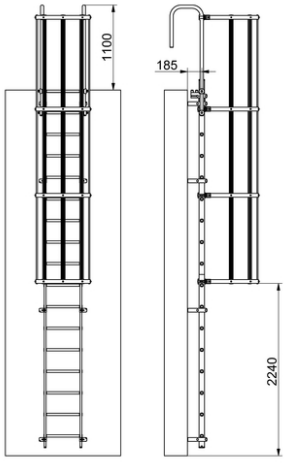

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

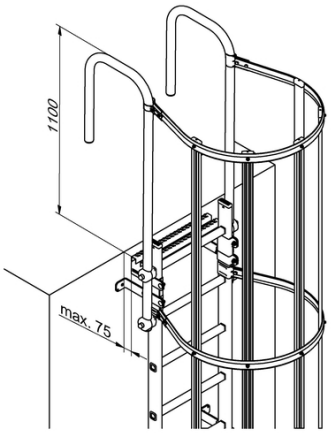

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

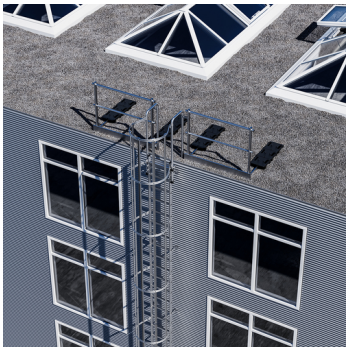

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.