


angle 90° avec élément
enfichable

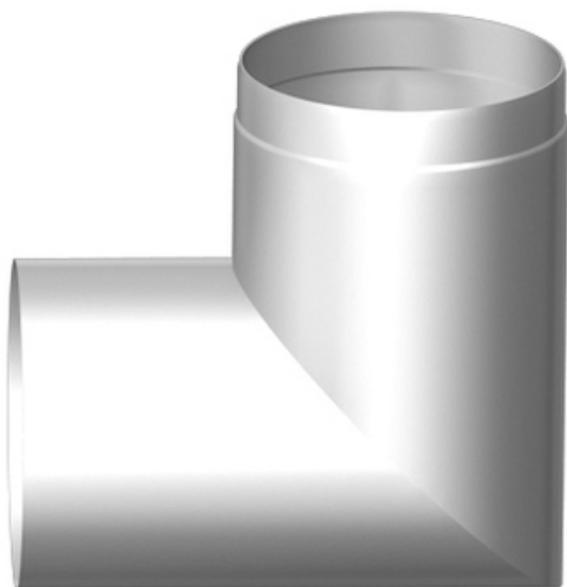

9530574

GTIN: 4007126046123

Pour changer le cours de conduite, coudes à 90 ° peuvent être utilisés. Les chambres et les extensions via une saillie de plug-in qui entre dans le tube précédent. Pour le système DN150 un coude de tuyau peut être fourni avec évacuation des condensats également. Pour obtenir un raccord permanent et étanche entre 2 tubes, nous recommandons particulièrement, en cas de pose dans le sol, de munir le raccord emboîtable de la colle spéciale HD 150.150 KTU 593 (0100121).

Construction
DN 150

- correspondant à un diamètre différent du système de tuyau
- DN150

Données Techniques

Matériaux	acier inoxydable 1.4404 / ASTM 316 L
Construction	DN 150