


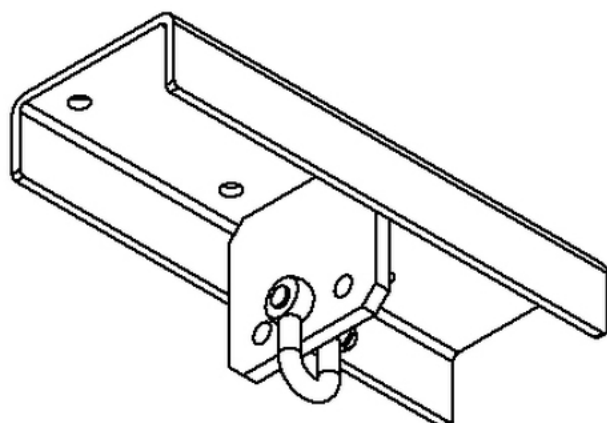

H-8 Seilanschlag oben am Bauwerk

6012401

GTIN: 4007126014795



Anhängung für das Ø8mm Sicherheitsdrahtseil (in senkrechter Position zu montieren) Zur Montage am Bauwerk - der Befestigungsuntergrund muss eine Stahl/Betonwand oder eine Stahlkonstruktion mit mind. 6 Befestigungspunkten sein

Material

Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36

Produktinformationen

- Anhängung des Drahtseiles erfolgt an einen Schäkel
- Zertifizierung nach Norm EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 und EN 14396
- dynamische Last im Absturzfall von 6kN sowie eine statische Last von 15kN vom Gesamtsystem
- min. 6 Befestigungspunkte



Technische Daten

Material

Stahl verzinkt 1.0037 /
ASTM A36

