


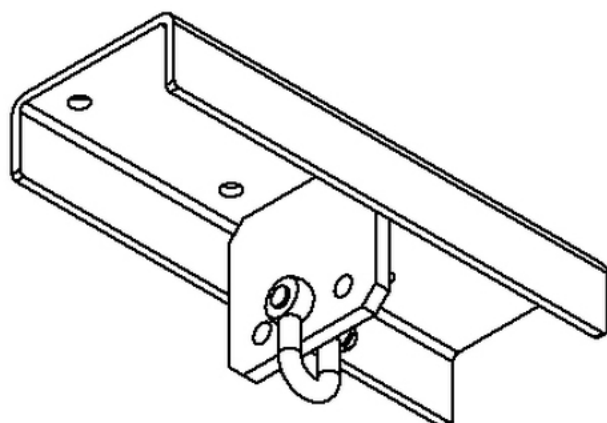

H-8 kabelaanslag boven aan bouwwerk

6012401

GTIN: 4007126014795



Aanhangsing voor de Ø 8 mm veiligheidsdraadkabel (in verticale positie te monteren) Voor montage aan het bouwwerk - de bevestigingsondergrond moet een stalen/betonnen wand of een staalconstructie met min. 6 bevestigingspunten zijn

Materiaal

Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36

Productinformatie

- aanhangsing van de draadkabel gebeurt aan een harpsluiting
- certificering conform norm EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 en EN 14396
- dynamische belasting bij vallen van 6 kN evenals een statische belasting van 15 kN van het totale systeem
- min. 6 bevestigingspunten



Technische gegevens

Materiaal

Stahl verzinkt 1.0037 /
ASTM A36

