

Support mural substructures

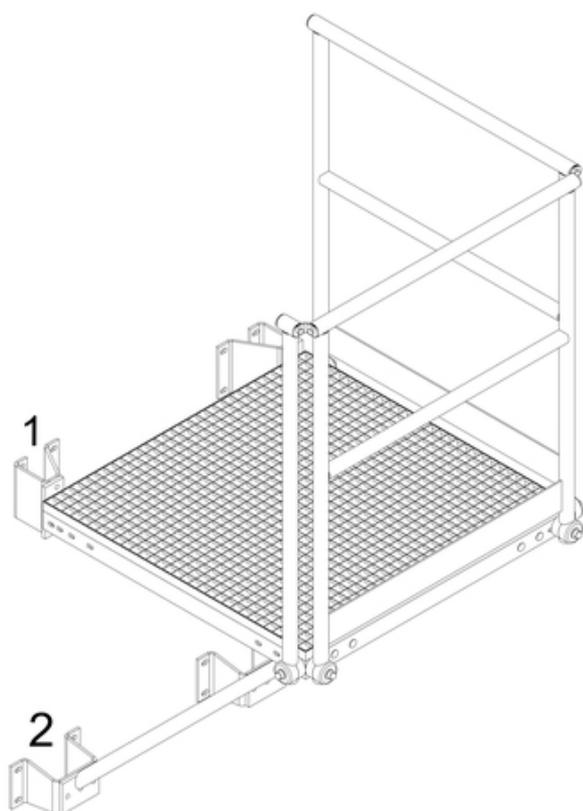
6068151

GTIN: 4007126031501

Les supports muraux sous-structures sont utilisées pour combler un mur-rideau ou un énorme excédent compenser. La fixation est réalisée à un acier / mur en béton.

Distance des plaques de montage
130

Construction
Socle de base





- Matériel: acier inoxydable 1.4301 décapée et passivée
- incl. bande thermique

- Longueur: 130mm
- pour socle de base

Données Techniques

Matériaux	Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304
Distance des plaques de montage	130
Construction	Socle de base

**1****2**