



## HAILO S100 PROFILOT

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit LOT-System.


### DIE KEY-FEATURES

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus, Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflage-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße

---

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Federunterstützte Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Mit Treppenverstellung (9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg

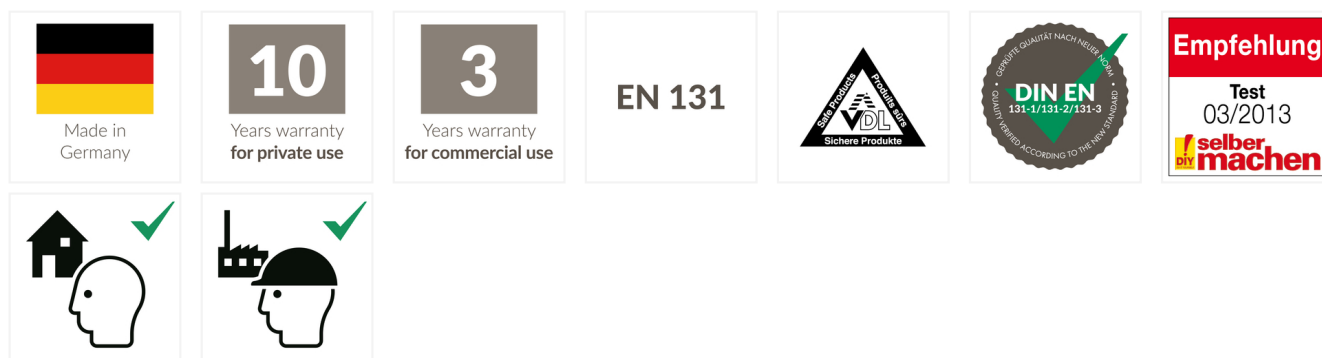

## TECHNISCHE DATEN

|                                             |  |                                |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ausstattungsstufe                           |  | 5                              |
| LOT System                                  |  | ✓                              |
| Rasthaken mit Transportsicherung            |  | ✓                              |
| Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar |  | ✓                              |
| Freistehend verwendbar                      |  | ✓                              |
| Als Anlegeleiter verwendbar                 |  | ✓                              |
| Material                                    |  | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Treppenverstellung                          |  | ✓                              |
| Sprossenanzahl                              |  | 2 x 9 + 1 x 8                  |
| Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter          |  | A = 122 cm, B = 151 cm         |
| Aufstellbreite/-tiefe Schiebeleiter         |  | A = 122 cm, B = 169 cm         |
| Höhe Anlegeleiter                           |  | 562 cm                         |
| Höhe Schiebeleiter                          |  | 421 cm                         |



|                                            |                                                                                     |                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Max. erreichbare Arbeitshöhe               |                                                                                     | 658 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter    |    | 358 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter  |    | 658 cm                           |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Schiebeleiter |    | 465 cm                           |
| Verpackungsmaße (HxBxT)                    |    | A = 274 cm, B = 48 cm, C = 19 cm |
| Treppenverstellung max.                    |   | 54 cm                            |
| Gewicht                                    |  | 21,7 kg                          |
| Belastbarkeit                              |  | 150 kg                           |