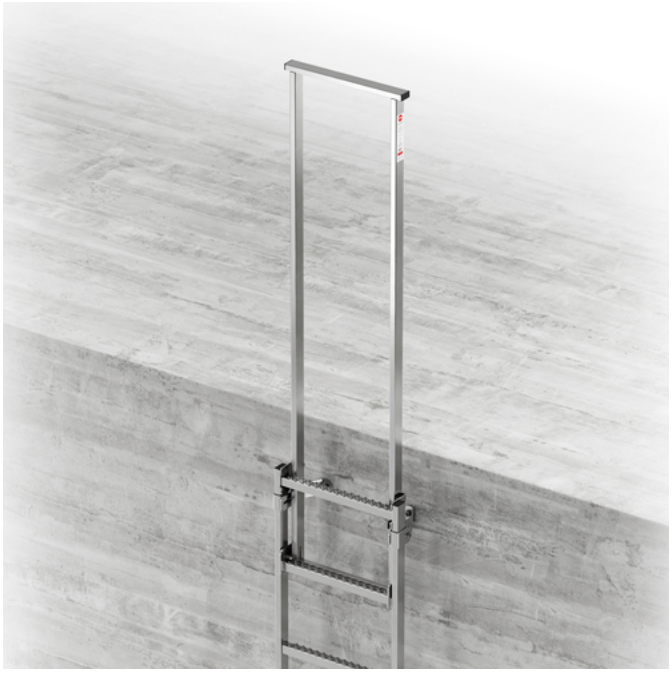

# Zweiholm-Einstiegshilfe

## 9670015

GTIN: 4007126004994

Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt. Der Schacht muss eine Mindesttiefe von 1,60m aufweisen, da die Einstieghilfe ansonsten nicht komplett versenkt werden kann!

Material
Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Holmabmessung | Lichte Weite
60 x 20 mm | 300 mm

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| versenkbar | ✔ |
| Zur Montage an der Leiter | ✔ |
| Material | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Lichte Weite in mm | 300 |
| Holmabmessungen | 60 x 20 mm |
| Holmabmessung \| Lichte Weite | 60 x 20 mm \| 300 mm |



Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

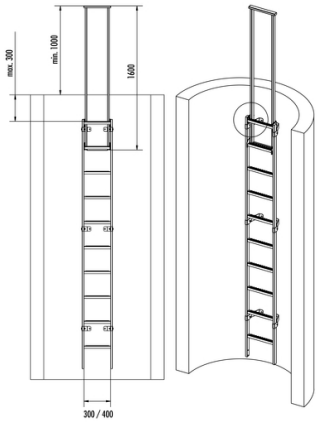



Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.