


## Schranken mit Knieleiste an Bauwerken

**6020621**

GTIN: 4007126040411

Die nach DIN EN ISO 14122-3:2016 erforderliche und zertifizierte Schranke verhindert das Abstürzen von Steigleitern, Arbeitsbühnen, Becken, Plattformen oder Aufstiegen. Zuschnitt auf Maß erforderlich. Bitte das Maß angeben.

Material  
AlMgSi 0,5

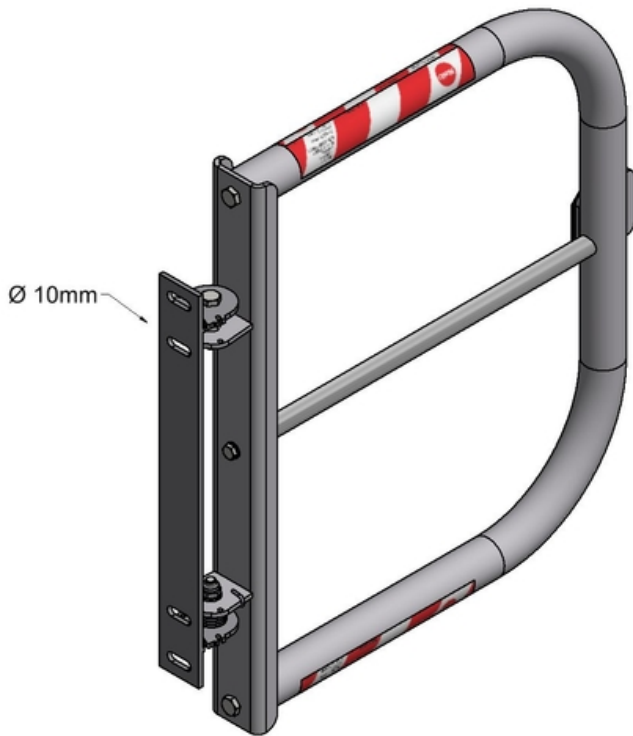



### Produktinformationen

- Montage kann sowohl links- als auch rechtsseitig erfolgen
- Anschlag außen (Anschlag innen nach Absprache möglich)
- selbstschließend
- lichter Durchgang konfigurierbar zwischen 525-1000mm
- Abstand der Befestigungsbohrungen: 395 mm (Ø 10 mm)
- Bei der Bestellangabe "Lichter Durchgang" unbedingt auf Schrankenstellung 90° oder 180° achten!

Bitte rechnen Sie bei der Montage an Mauer-/Betonwerk einen Abstand von min. 80 mm zur lichten Durchgangsbreite hinzu (Befestigungsabstand zur Bauwerkskante).

### Technische Daten

Höhe in mm	600
Breite (in mm)	500 - 1000
Gewicht (KG)	8,5





Material

AlMgSi 0,5

