


Barrière de sécurité avec barre à hauteur du genou au bâtiment

6020621

GTIN: 4007126040411

La barrière requise et certifiée selon la norme DIN EN ISO 14122-3:2016 empêche les chutes depuis les échelles à crinoline, les plates-formes de travail, les bassins, les plateformes ou les montées. Découpe sur mesure nécessaire. Veuillez indiquer la mesure.

Matériaux
AlMgSi 0,5


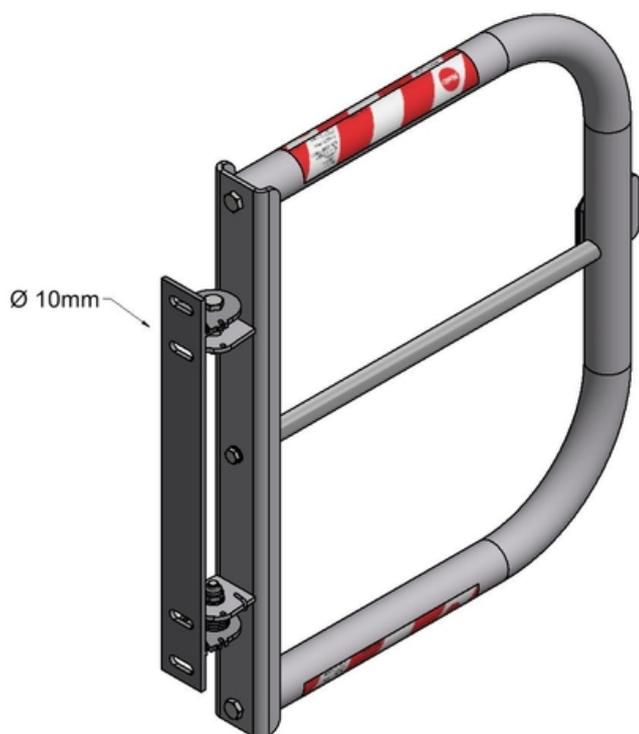


- le montage peut se faire aussi bien à gauche qu'à droite
- Butée extérieure (butée intérieure possible après accord)
- à fermeture automatique
- passage libre configurable entre 525-1000 mm

Veuillez ajouter une distance d'au moins 80 mm à la largeur de passage libre (distance de fixation par rapport au bord de la construction) lors du montage sur un mur/une structure en béton.

Données Techniques

Hauteur en mm	600
Largeur (en mm)	500 - 1000
Poids (KG)	8,5
Matériaux	AlMgSi 0,5





Montage an Wand - Anbindung innen 180°

