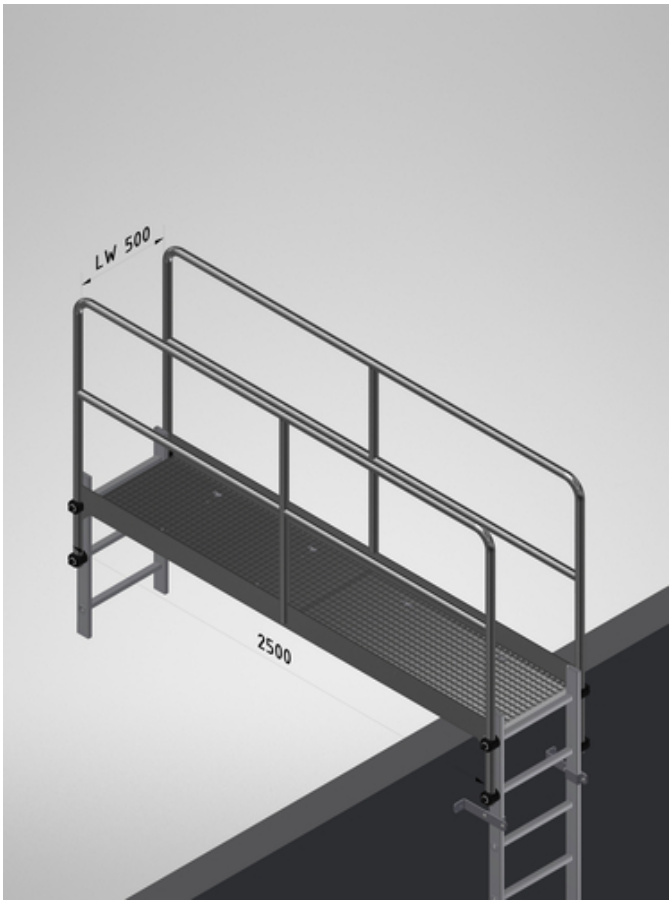

Attiek-overstap voor stijl 40x20 mm

6031345

GTIN: 4007126265456

De overbruggingstrede wordt gebruikt om de borstwering en eventuele bekleding te overbruggen en te beschermen zonder slipweerstand. De lengte van de overbruggingstrap is variabel, de doorgangsbreedte moet minimaal 500 mm zijn. In overeenstemming met DIN 18799-3 moeten vaste ladders met een valhoogte van 3 meter of meer worden voorzien van valbeveiliging op het uittredepunt, zodat de gebruiker nooit onbeveiligd is. Dit wordt gegarandeerd met een leuning van 1.500 mm aan beide zijden of de borstwering met een diepte van 2.500 mm.

Materiaal
Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36

diepte in mm
2500

Productinformatie

- overbrugging van de attiek
- blindering van de attiek
- binnenwerkse breedte: 500 mm

Opmerking bij de foto's:
Ladderonderdelen worden niet meegeleverd, gelieve apart te bestellen.

Technische gegevens

ladderstijl 40x20 mm	✔

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

PRODUCTGEGEVENSBLAD

antislip	R11
Materiaal	Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36
breedte (in mm)	500
diepte in mm	2500

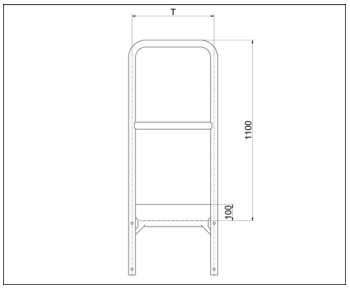

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.