



HS8-ECO einbruchshemmend  
(RC3 - DIN 1627) aus  
Edelstahl 1.4301 / AISI 304  
Klasse D nach EN124

**9544111**


GTIN: 400712626612 5

Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfallender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelung besteht aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel, inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließensätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss. Nur für verkehrsberuhigte Bereiche – nicht für den fließenden Verkehr. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich

Lichte Weite in mm  
600x600 mm

### Produktinformationen

- einbruchshemmend - geprüft vom IFT Rosenheim
- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau
- inkl. der notwendigen Anzahl an einbruchshemmenden Schließensätzen (Einbruchshemmung-Klasse RC3 nach DIN 1627) mit aufbohr- und ziehgeschütztem Sicherheitsschloss

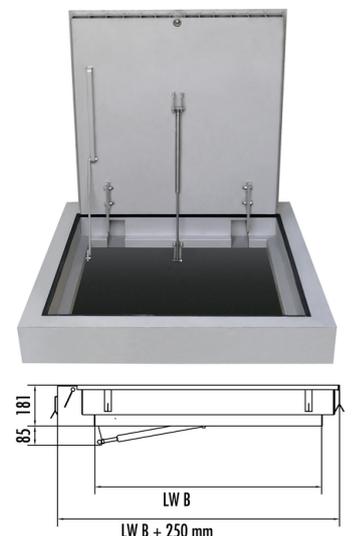



**Technische Daten**

Einbruchshemmung	RC3 gem. DIN 1627
Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchssicher
bodengleich	✓
rechteckig	✓
befahrbar für verkehrsberuhigte Bereiche	✓
Belastungsklasse	D 400kN - EN124
Lichte Weite in mm	600x600 mm

