



Overbruggingstrappen, stationair, 45°

6067281

GTIN: 4007126264640

HAILO biedt vaste overbruggingstrappen voor het veilig oversteken van obstakels. Of het nu gaat om machinesystemen, opslagfaciliteiten, verpakkingen of productielijnen - overal waar mensen veilig een obstakel moeten oversteken, worden de modulaire overbruggingstrappen gebruikt in overeenstemming met de specificaties van de Europese norm EN ISO 14122 en EN 131-7.

Stap breedte (mm)


1000

aantal treden

5

Productinformatie

Afhankelijk van de eisen kan gekozen worden voor verschillende hellingshoeken van de treden en verschillende profielbreedtes van de treden. Alle varianten zijn ergonomisch geoptimaliseerd, zodat de gebruiker veilig en comfortabel kan op- en afstappen. Ze worden geleverd in voorgemonteerde modules, waardoor er minder tijd en moeite nodig is voor de uiteindelijke montage. Gedetailleerde montage-instructies worden meegeleverd. Speciale ontwerpen zijn natuurlijk verkrijgbaar op aanvraag.

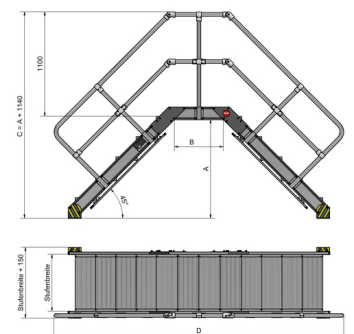

- Modulaair systeem
- Platform lengte 900 mm
- Incl. leuning en railing aan één zijde (optioneel leuning aan beide zijden tegen meerprijs)
- Antislip geribbelde treden & platform
- Snelle montage dankzij voorgemonteerde onderdelen

Opties op aanvraag:

- 75° variant voor kleine ruimtes
- Mobiele versie met centrale remfunctie
- R13 slipweerstand voor treden en platform
- Ballastgewichten voor indringingsvrije montage op daken
- Buitenversie (alle schroefverbindingen van roestvrij staal)



Technische gegevens

Materiaal	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Inclinatie	45°
Stapdiepte (mm)	225
Leuning (in mm)	Ø 40
platformlengte (mm)	Standaard 900
Railing eenzijdig	✓
Stap breedte (mm)	1000
aantal treden	5
Vrije hoogte (mm)	1040
Diepte platform (mm)	520
Totale hoogte (mm)	2180
Totale diepte (mm)	3065
gewicht (kg)	76
Productcode	ÜS-S-1000-45-5-45-5-P2- GE-GE-I