



## Plattformtreppen, Neigung 45°

**6073801**

GTIN: 4007126263445



HAILO bietet mit seinen mobilen, modular aufgebauten Plattformtreppen aus ALU, entsprechend den Vorgaben der europäischen Norm EN ISO 14122, eine fahrbare Variante für den Einsatz an Regalen, Lagereinrichtungen oder Montagearbeiten.

Stufenbreite (mm)  
800

Stufenanzahl  
5

### Produktinformationen


Ein robustes Fahrwerk verbunden mit hochwertigen Lenkrollen Ø160mm, sowie das HAILO Zentralbremssystem ermöglichen Ihnen einen schnellen Ortswechsel und sicheren Stand. Je nach Bedarf können verschiedene Neigungswinkel des Treppenaufstiegs und verschiedene Trittbreiten der Stufen gewählt werden. Alle Varianten sind ergonomisch optimiert und ermöglichen so dem Anwender einen sicheren und bequemen Auf- und Abstieg. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen, dies vermindert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Endmontage. Eine ausführliche Montageanleitung liegt der Lieferung bei. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage selbstverständlich möglich.

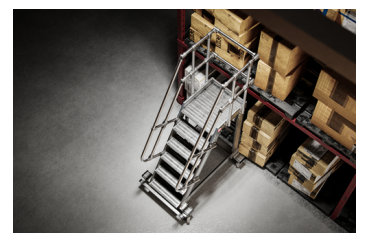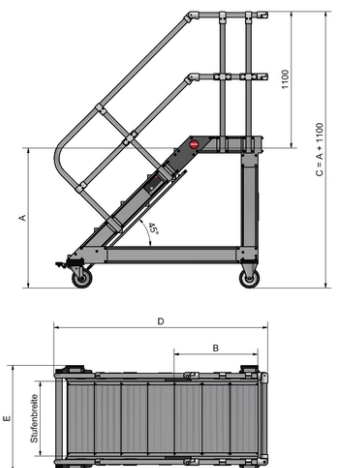

- Robustes Fahrwerk mit Laufrollen Ø160mm
- Zentralbremsfunktion
- Modulares Baukastensystem
- Plattformlänge 675mm
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Geländer
- Treppenstufen & Podest rutschhemmend geriffelt
- Schnelle Montage durch vormontierte Baugruppen

Optionen auf Anfrage:

- 75° Variante für beengte Verhältnisse
- Rutschhemmung R13 für Treppenstufen und Podest
- Ausführung für den Außenbereich



## Technische Daten

Material	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Neigung	45°
Stufentiefe (mm)	225
Handlauf (in mm)	Ø 40
Plattformlänge (mm)	Standard 675
Handlauf umlaufend	✓
Stufenbreite (mm)	800
Stufenanzahl	5
Senkrechte Höhe (mm)	1125
Tiefe Podest (mm)	675
Gesamthöhe (mm)	2225
Gesamttiefe (mm)	1725
Gesamtbreite (mm)	1060
Gewicht (KG)	93
Produktcode	PT-F-800-45-5-P2-GB-I