

HS8-ECO aus Edelstahl Klasse D nach EN124 für fließenden Verkehr

**9544208**

GTIN: 4007126000569

Bodengleiche Ausführung mit innen liegenden Scharnieren und selbsteinfliegender Feststelleinrichtung und Gasdruckfeder als Öffnungshilfe. Die Verriegelungen (vorne und auf der Gelenkseite) bestehen aus einem Schraubverschluss mit Messingschrauben für Hakenschlüssel; vorgerichtet für Sicherheitsprofilzylinder. Für den fließenden Verkehr geeignet. Weitere Größen (auch rechteckig) auf Anfrage! Mehrteilige Ausführung möglich.

Lichte Weite in mm  
600x600 mm

### Produktinformationen


- rechteckige Ausführung
- tagwasserdicht
- befahrbar für fließenden Verkehr
- geruchssicher
- zum ebenerdigen Einbau

Optionen auf Anfrage:

- rechteckige und mehrteilige Ausführung
- Material 1.4571 / ASTM 316Ti
- Notentriegelung, um Deckel von unten öffnen zu können
- Lasche für Potentialausgleich
- Sicherungsgitter\*

\*Mehr Informationen unter "Zubehör Schachtabdeckungen"

Einbruchhemmend RC3 unter "Einbruchhemmende Schachtabdeckungen"

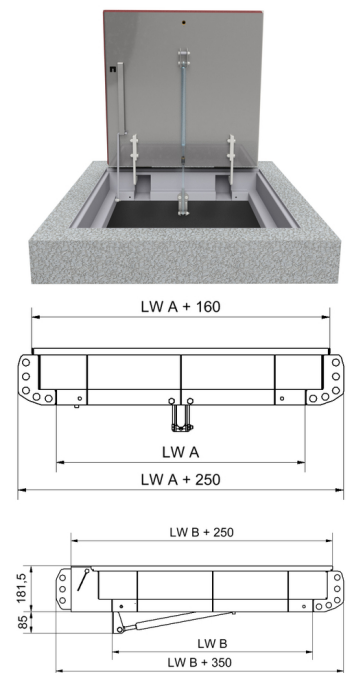



### Technische Daten

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Dichtigkeit	tagwasserdicht und geruchssicher
bodengleich	✓
rechteckig	✓
befahrbar für fließenden Verkehr	✓
Belastungsklasse	D 400kN - EN124
Lichte Weite in mm	600x600 mm
Gewicht (KG)	80

