


Hailo - Übersteigbügel Form A,B,C


zur Montage an die Schachtwand

Montageanleitung:


- Haltegriffe und Übersteigbügel werden z.B. mit optional erhältlichen Bolzenankern M10 an der Schachtwand befestigt. Die Vorgaben des Herstellers des Befestigungsmaterials sind einzuhalten. Um sicheres Ab- und Aufsteigen zu gewährleisten ist zwischen 2 Übersteigbügel ein Abstand von min. 500mm einzuhalten!

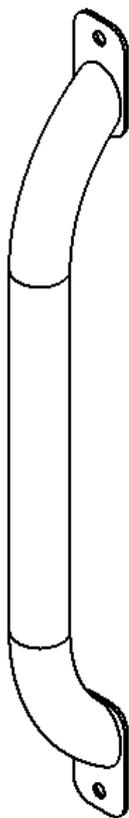

Haltegriff
Form A

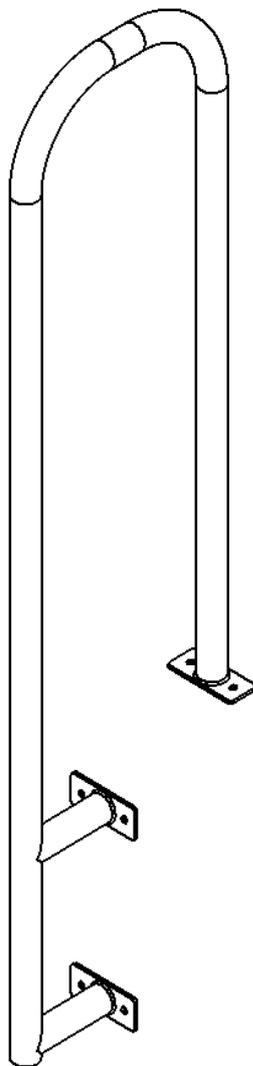

Übersteigbügel
Form B

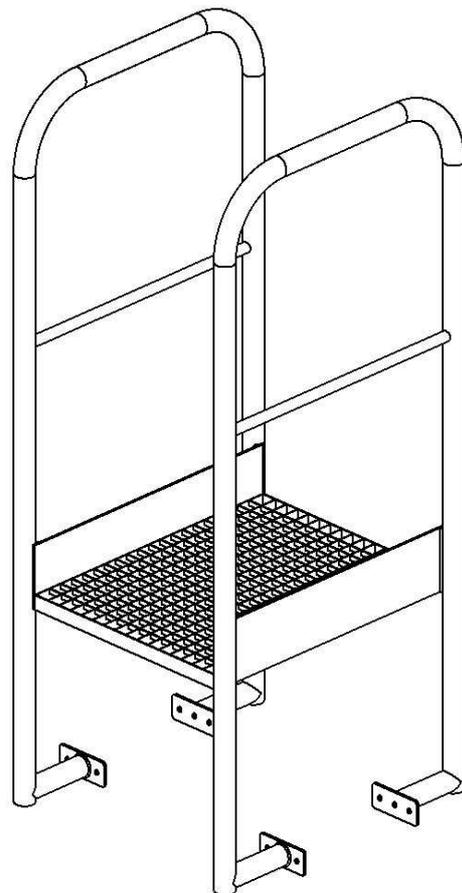

Übersteigbügel mit Trittfläche
Form C