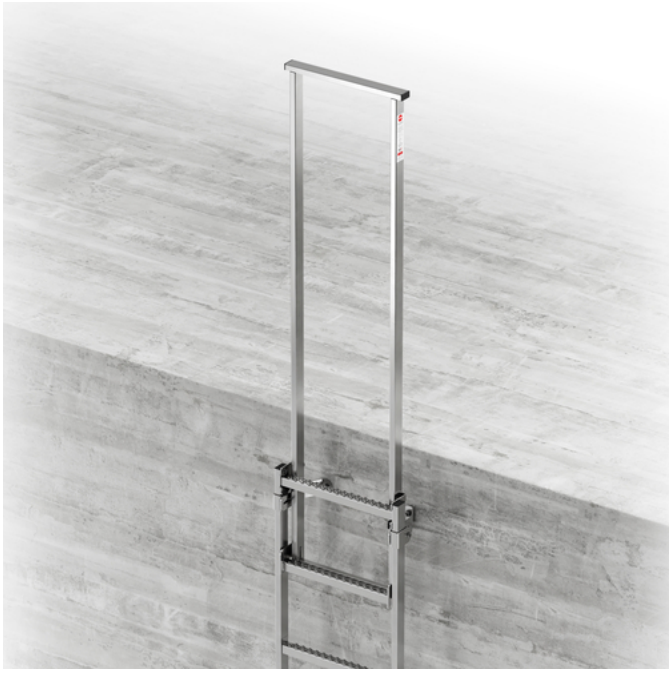

Zweiholm-Einstiegshilfe

9634011

GTIN: 4007126005618

Gemäß EN 14396 müssen Einstieghilfen (Haltevorrichtungen) in Schächten eingebaut werden. Auszugshöhe mindestens 1 m über Oberkante Auftritt. Der Schacht muss eine Mindesttiefe von 1,60m aufweisen, da die Einstieghilfe ansonsten nicht komplett versenkt werden kann!

Material
Edelstahl 1.4571 / AISI 316 ti

Holmabmessung | Lichte Weite
40 x 20 mm | 400 mm

- Material: Edelstahl 1.4571
- LW: 400mm

Technische Daten

versenkbar	✔
Zur Montage an der Leiter	✔
Material	Edelstahl 1.4571 / AISI 316 ti
Lichte Weite in mm	400
Holmabmessungen	40 x 20 mm
Holmabmessung | Lichte Weite	40 x 20 mm | 400 mm

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.

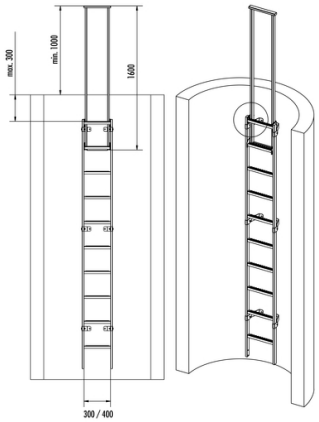

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.