Ronde overstromingsbestendige putafdekking HS6

9526101

GTIN: 4007126007292

Zeer stevig ontwerp met schoren, externe scharnieren, gasveer als openingshulp en zelfwerkend vergrendelingsmechanisme. Het frame bestaat uit een hoekprofiel met rondom vorst- en weerbestendige, insectenwerende afdichting en externe framegaten (bevestigingsmateriaal apart verkrijgbaar onder accessoires). Terugstroom- en overstromingsbestendig tot 1 m waterkolom (0,1 bar). Andere maten verkrijgbaar op aanvraag.

diameter in mm
1000

Productinformatie

- ronde uitvoering
- overstromingsbestendig tot 0,1 bar
- materiaal: roestvrij staal 1.4301 / ASTM 304
- dekseldikte: 4 mm

Extra:

- materiaal: 1.4571/ASTM 316 ti



Technische gegevens

Materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
dichtheid	overstromingsbestendig
boven de grond uitstekend	✔
rond	✔

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechten vorbehalten.

PRODUCTGEGEVENSBLAD

gesloten	✔
diameter in mm	1000
uitvoering	gesloten
Aantal bevestigingsmaterialen optioneel (stuks)	8

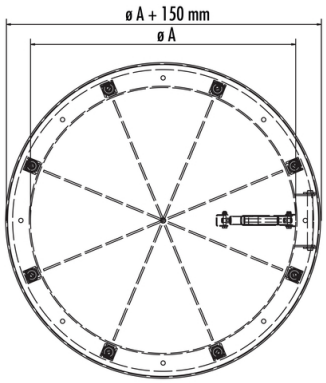

Copyright © 2026 Hailo. Alle Rechten vorbehalten.