



## Grilles de sécurité rabattables


### 9534

GTIN: 4007126046543

Grille intégrée au couvercle de regard ou pour montage ultérieur sur le col du regard

Construction  
sidewise pliable

- Matériau : Acier inox 1.4301 ou 1.4571
- Charge admissible 200 kg
- Mailles 100 mm
  
- Modèles: HS1, HS2, HS5, HS7, HS8, HS9, HS12, HS14
- La sécurité Praticable Caillebotis intégré dans le couvercle de trou d'homme comme un rail de sécurité avec le couvercle ouvert. Le treillis replié peut être retiré sans outil en vue d'obtenir une plus grande surface ouverte.
- Pro-porter pour faire face les uns contre les autres sont présents 2 rabattables grilles. L'écart entre les grilles permet la réalisation d'une chaîne de levage / d'abaissement des charges treillis fermées.

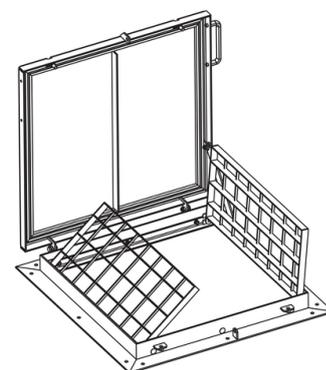

### Données Techniques

Matériaux	Acier inoxydable 1.4301 / 1.4571
Charge admissible	200
Construction	sidewise pliable