

## Butée de câble sur le dessus du bâtiment H-8

### 6012411




GTIN: 4007126014917

(Pour être monté en position verticale)  
attelage pour la corde de sécurité Ø8mm  
Pour le montage sur le bâtiment - la base de montage, une paroi en acier / béton, ou une structure d'acier doit être au moins 6 avec des points de fixation.

#### Matériaux

Acier inoxydable 1.4301 / AISI 304

- Accrochage du câble est à une manille
- Certification selon la norme EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 et EN 14396
- Charge dynamique en cas de chute de 6 kN et une charge statique de 15 kN par l'ensemble du système
- au moins 6 points de fixation

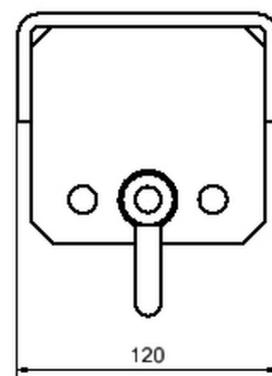

#### Données Techniques

Matériaux

Acier inoxydable 1.4301 /  
AISI 304