


## Halterung

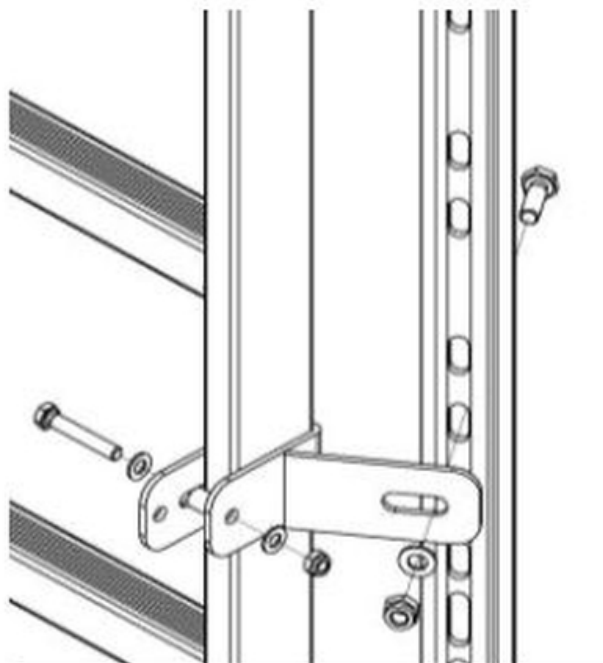

**9617075**

GTIN: 4007126048653

Das Steigschutzsystem H-50 erfüllt als Gesamtsystem die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien 89/686/EWG. Für die Montage der Steigschutzschiene an eine Hailo Steigleiter ist generell ein Befestigungsabstand von max. 1680mm zulässig (6 Sprossen). Bei Fremdleiternsystemen oder Steigbügel- bzw. Steigeisensystemen muss die Schiene alle 1120mm (4 Sprossen) befestigt werden.

### Material

Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti

### Montage

am Holm 60x20mm

## Produktinformationen

Schnelle und einfache Montage an

- Leiternholm
- Leiternsprosse
- Schachtwand
- Steigbügel

## Technische Daten

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Leiternholm 60x20 mm | ✓                             |
| Material             | Edelstahl 1.4571 / AISI 316ti |
| Montage              | am Holm 60x20mm               |