

Omstapeenheid voor stijl 40x20

9691571

GTIN: 4007126033840

Bij een klimhoogte boven 10 m moeten klimtrajecten in meerdere delen worden uitgevoerd. Om van de ene klimgang naar de volgende te kunnen wisselen, is op deze plek een omstapeenheid nodig. Er zijn de uitvoeringen links en rechts. Beslissend is in welke richting ik van onderaf komend verder klim!

materiaal
roestvrij staal 1.4301 / AISI 304

uitvoering
links




Productinformatie

- systeemcomponenten voor de hoogste veiligheidseisen
- hoogwaardige afwerking
- volgens DIN EN ISO 14122-4 en DIN 18799-1 gecertificeerd

De overstapeenheid is een complete set bestaande uit:

- 1x basisplaat voor overstapeenheid
- 2x dragers voor basisplaat
- 7x verticale stangen (4x 1680 & 3x 2520)
- 3x kooibeugels
- 3x versteviging voor kooibeugels

Technische gegevens

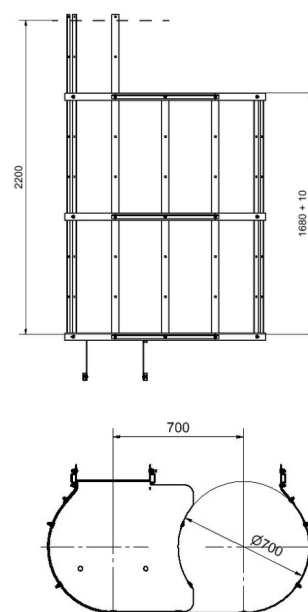



materiaal	roestvrij staal 1.4301 / AISI 304
uitvoering	links

