


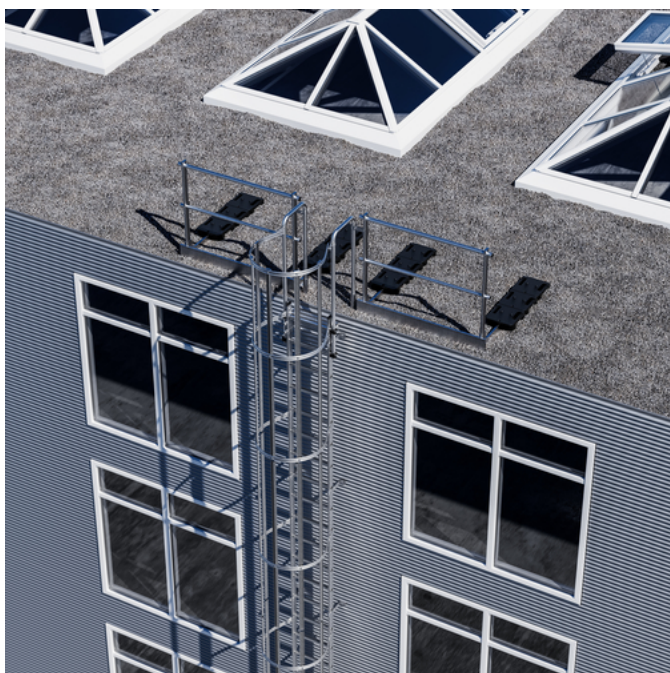

Dakrandbeveiliging met schoplijst

6058005

GTIN: 400712626560 9

Volgens DIN EN ISO 14122-4, DIN 14094 en DIN 18799-3 moeten vaste ladders met een mogelijke valhoogte van meer dan 3 m worden uitgerust met valbeveiligingen. De HAILO Professional zij-uitgangsleuning wordt gebruikt voor persoonlijke veiligheid bij het op- en afklimmen van vaste ladders op een dakvlak en overschrijdt de normatieve eisen van 1,50 m per zijde vanaf de ladderas. De bevestiging door middel van met kunststof beklede betongewichten maakt een penetratievrije installatie mogelijk zonder de vorming van koudebruggen. Dankzij de modulaire systeemopbouw en de lichte aluminiumconstructie kan de montage in zeer korte tijd worden voltooid. De versie "met plint" wordt gebruikt voor gebouwen zonder borstwering of met een borstweringhoogte van minder dan 10 cm en wordt rechtstreeks op de HAILO-uitgang aangesloten.

hoogte in mm
1100

Productinformatie

- Installatie zonder boren of ingrepen in de dakafdichting
- Geen koudebruggen
- Ballastgewichten met zeer bestendig polyethyleen deksel
- 1,70 m van de ladderas / 1,40 m effectieve lengte aan beide zijden
- Snelle installatie dankzij modulaire systeemcomponenten





Technische gegevens

Materiaal	Aluminium AlMg3 / AlMgSi 0,5
Breedte per kant (in mm)	1700
hoogte in mm	1100
Leuning (in mm)	Ø 45
Knierail (in mm)	Ø 35
Plint (in mm)	19 x 150
Steun (in mm)	65 x 24
Ballast gewichten (kg/pce.)	12,5

